


Typ MINI VDS



Führungsholm:	80 x 80 x 3 mm, ausgerüstet mit 2 gelagerten Tragerollen und Führungsbügel	
Anschlagpfosten:	80 x 80 x 3 mm, inkl. Auflaufschuh und Schlossfänger	
Bodenplatte:	Das Schiebetor wird komplett vormontiert auf einer Bodenplatte geliefert	
Fundamente:	bauseits nach Plan	
Vertikale Holme:	60 x 60 x 2 mm	
Oberer Holm:	60 x 60 x 2 mm	
Unterer Holm:	60 x 60 x 2 mm	
Torfüllung:	Punta / Rosa / Nika	Rundrohr \varnothing 25 mm, Kernabstand ca. 150 mm
	Dura	Doppelstabmatte schwer 8/6/8 o. leicht 6/5/6
	25x25	Stäbe 25 x 25 mm, Kernabstand ca. 150 mm
Zackenleiste:	Bei Dura und Punta ab 1.500 mm Torhöhe	
Laufräder:	2 Zwillingen-Rollenlaufwerke	
Schlosskasten:	Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln	
Zaunanschluss:	optional lieferbar	
Automation:	optional lieferbar	
Oberflächenbehandlung:	feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461)	
	optional zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich	
	Sonderfarben auf Anfrage	
Verfügbare Höhen in mm:	DURA	830 - 1.030 - 1.230 - 1.430 - 1.630 - 1.830 - 2.030
	Punta/Rosa/Nika/25x25	800 - 1.000 - 1.200 - 1.400 - 1.600 - 1.800 - 2.000
Verfügbare Breiten in mm:	3.000 - 4.000 - 5.000	
Flügelänge in mm:	4.200 - 5.400 - 6.600	

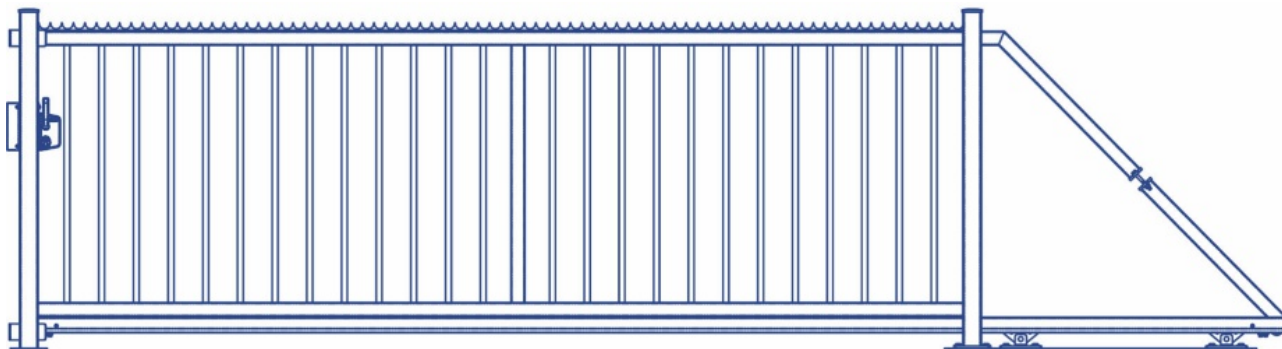

Typ 25x25



Typ PUNTA



Typ ROSA



Typ NIKA



Typ Dura

