


Typ NIKA VDS

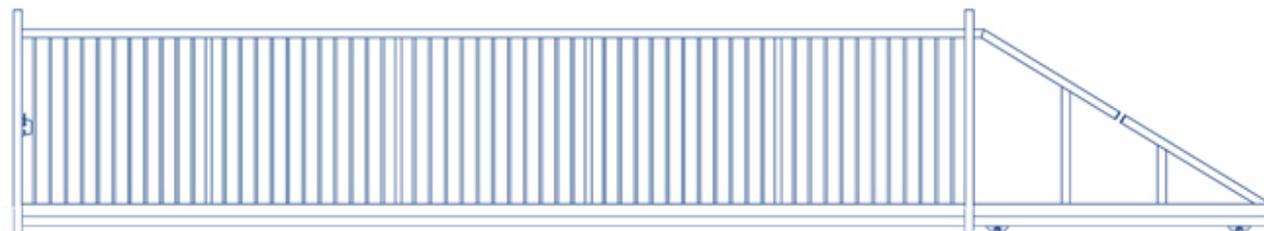

- Portale:** Die Führungs- und Schlossportale bestehen aus Quadratrohren 80 x 80 x 3 mm auf Bodenplatten. Das Führungsportal hat oben innen liegende Führungsrollen. Am Schlossportal befinden sich je ein Auflaufschuh, ein Schlossfänger sowie die obere Einlaufgabel.
- Torfüllung:** Bis zu einer Höhe von 2.000 mm besteht die Torfüllung aus Rundrohren \varnothing 25 mm (Kernabstand der Stäbe +/- 15 cm); über 2.000 mm Höhe aus Rundrohren \varnothing 30 mm (Kernabstand der Stäbe +/- 15 cm)
- Fundamente:** bauseits nach Plan
- Laufräder:** 2 Zwillingen-Rollenlaufwerke
- Führungsrollen:** Sowohl vorne als auch hinten befinden sich im C-Profil Führungsrollen, die dafür sorgen, dass das Tor sanft in die jeweilige Endstellung fährt. Standardmäßig werden alle Tore mit einer Vorrichtung für die Endlage im geöffneten Zustand
ausgeliefert. Diese besteht aus einem Rohr mit einem Auflaufschuh zur
Montage in Betoneinzelfundamenten.
- Flügelhöhe:** Torhöhe - 115 mm Bodenfreiheit
- Schlosskasten:** Locinox VA Schloß inkl. Profilzylinder und 3 Schlüsseln
- Zaunanschluss:** optional lieferbar
- Automation:** optional lieferbar
- Oberflächenbehandlung:** feuerverzinkt (gemäß DIN EN ISO 1461)
optional zusätzlich pulverbeschichtet in allen RAL-Farben erhältlich
Sonderfarben auf Anfrage
- Verfügbare Höhen in mm:** 800 - 1.000 - 1.250 - 1.500 - 1.800 - 2.000 - 2.500

Lichte Durchfahrt	Unterholm	Zwischen- & Seitenholme	Oberholm
3.000	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2
4.000	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2
5.000	80 x 60 x 3	60 x 60 x 2	60 x 60 x 2
6.000	80 x 60 x 3	60 x 60 x 2	80 x 60 x 3
7.000	120 x 80 x 3	60 x 60 x 2	80 x 60 x 3
8.000	120 x 80 x 3	60 x 60 x 2	80 x 60 x 3
9.000	120 x 80 x 3	60 x 60 x 2	80 x 60 x 3
9.500	120 x 80 x 3	60 x 60 x 2	80 x 60 x 3

Lichte Durchfahrt	Flügellänge	Lichte Durchfahrt	Flügellänge
3.000	4.200	6.500	8.850
3.500	4.825	7.000	9.600
4.000	5.450	7.500	10.250
4.500	6.000	8.000	10.900
5.000	6.800	8.500	11.450
5.500	7.450	9.000	12.000
6.000	8.100	9.500	12.600

Für Zwischenmaße mit einer lichten Weite von 3.500, 4.500, 5.500, 6.500, 7.500 und 8.500 mm gelten die gleichen Materiale wie für die nächst höhere Lichte Weite.

