ZaunTechnik
www.voelkers-zaun.de

Typ DO
Doppelpfosten

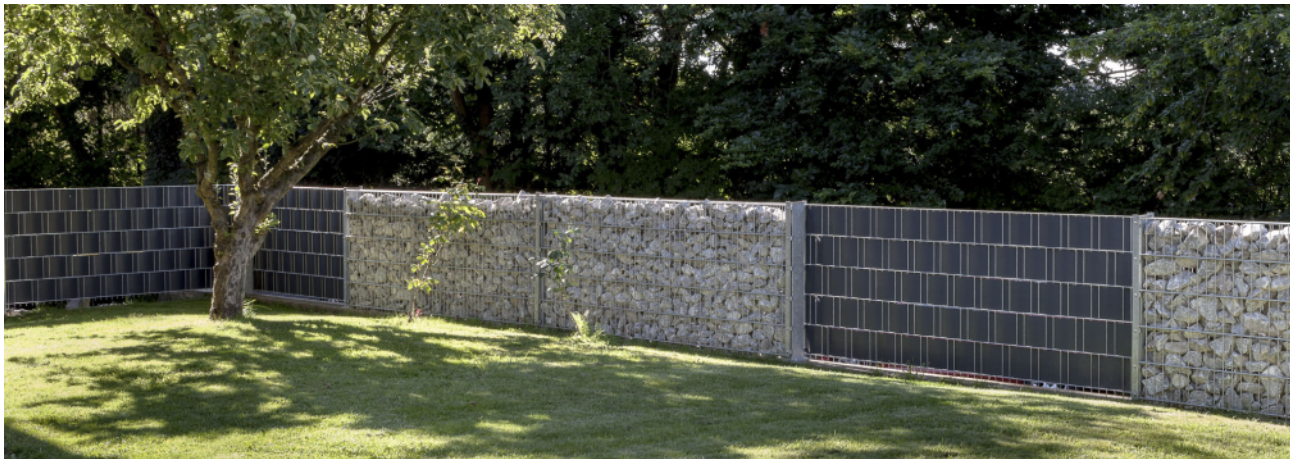

Analog zu den anderen Zaunpfosten verfügt der Pfosten Typ DO über die bewährten Anschlüsse zur Aufnahme der Doppelstabmatten über die Kunststoffklemmen mit stabilen Stahlnieten im Rohr und der sicheren M8-Edelstahlverschraubung. Diese Verbindungen sind spiegelbildlich beidseitig gleich angeordnet und können mit der Abdeckleiste aus dem Standardzaunprogramm befestigt werden.

Abmessungen:	120 x 40 mm
Füllbreite:	ca. 145 mm
Standardfarben:	feuerverzinkt
	anthrazitgrau RAL 7016
	moosgrün RAL 6005
	Andere Farben auf Anfrage.

Zaunhöhe in mm	Montage	Pfostenlänge in mm	Abstandhalter
630	aufdübeln	640	8 Stück
	einbetonieren	1.100	
830	aufdübeln	840	10 Stück
	einbetonieren	1.300	
1030	aufdübeln	1.040	13 Stück
	einbetonieren	1.500	
1230	aufdübeln	1.240	15 Stück
	einbetonieren	1.700	
1430	aufdübeln	1.440	18 Stück
	einbetonieren	2.000	
1630	aufdübeln	1.640	20 Stück
	einbetonieren	2.200	
1830	aufdübeln	1.840	23 Stück
	einbetonieren	2.400	

Wir weisen darauf hin, dass insbesondere bei Gabionen-Zäunen eine auf das Projekt bezogene Statik ratsam ist, um die Standsicherheit entsprechend der Windlasten zu gewähren.

Völkers Baustoffhandel GmbH

Bruchweg 23
47546 Kalkar

Telefon (0 28 24) 22 23 25
Telefax (0 28 24) 22 23 24

Internet www.voelkers-zaun.de
E-Mail info@voelkers-zaun.de